

Naknadna ugradnja zamjenskog nosača registracijske pločice – L kategorija

Osnovni zahtjevi

Kriterij




- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Uređaji odobrenog tipa • Dokumentacija • Ugradnja u servisu | <ul style="list-style-type: none"> • Nije obavezna
Preporuča se • Nije obavezna • Nije obavezna
Preporuča se |
|---|---|

Zahtjevi za ugradnju


Pojašnjenje



- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Pričvršćenje • Smještaj | <ul style="list-style-type: none"> • Fiksno pričvršćen na vozilo • Ne smije biti lako sklopiv bez uporabe alata i ne smije imati napravu za mijenjanje nagiba • Konstrukcija i pričvršćenje trebaju biti u skladu s najvećom brzinom i vibracijama motocikla • Smije biti u sredini ili s lijeve ili desne strane • Vanjski rub nosača ne smije biti najširi dio vozila |
|--|--|

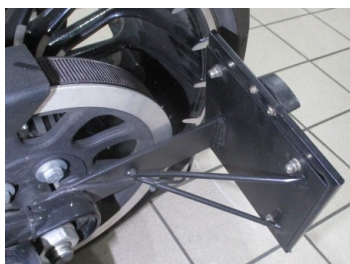

Geometrijski zahtjevi za ugradnju

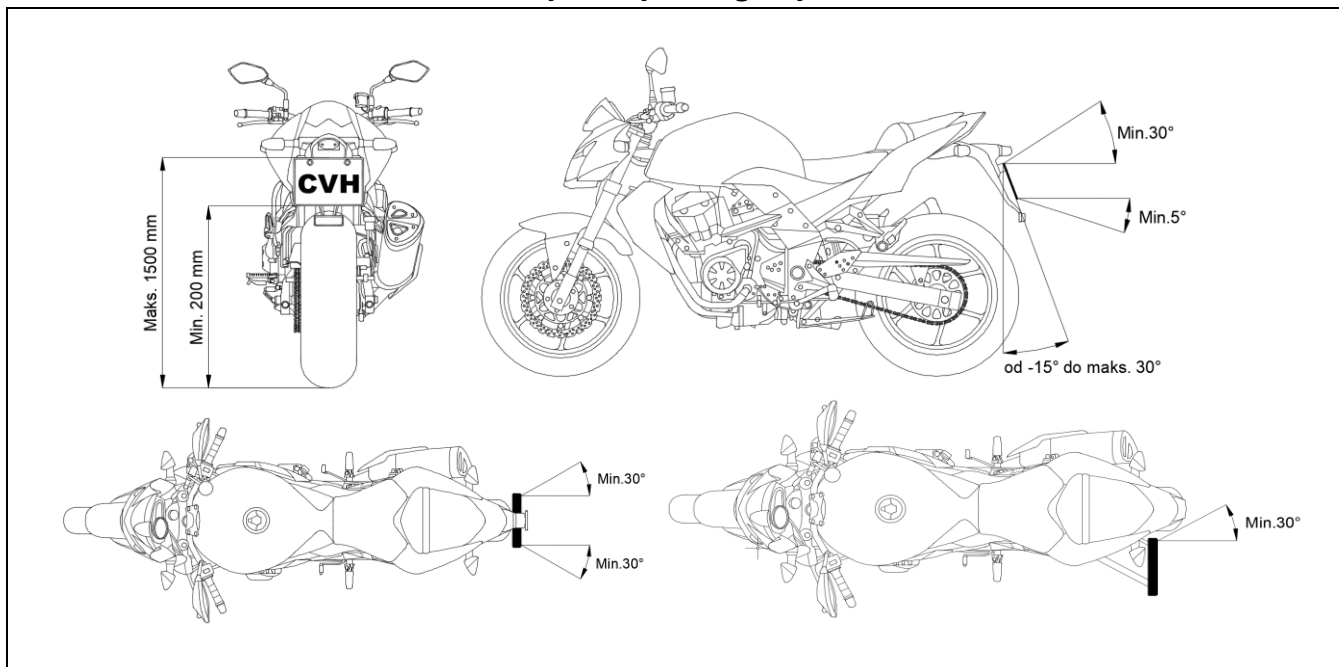



Ostalo

- Stršeci rubovi
- Registarska pločica
- Osvjetljenje
- Donji rub nosača

Pojašnjenje

- U zoni naleta na pješaka ne smiju imati oštre rubove. Oštrim rubovima se smatraju oni kojima je radijus zaobljenja manji od 2,5mm, Dijelovi izrađeni od meke gume smiju biti i s rubovima radijusa zaobljenje manjeg od 2,5 mm
- Registarska pločica ne smije biti konstrukcijska osnova za pričvršćenje, postavljanje ili spajanje bilo kojeg drugog dijela vozila ili uređaja
- Površina nosača treba biti osvijetljena homologiranim svjetlom, svjetlost se po pločici rasprostire ujednačeno, bez tamnih ili izrazito svijetlih mjesta, a izvor svjetlosti nije neposredno vidljiv vozilima koja se kreću iza
- Donji rub nosača ne smije biti u dodiru s gumom motocikla pri maksimalnom opterećenju